

BETA SL 12V 105-125-155/08

*Silverline*



The special hand steering offer allows an easy and manageable handling of the lift truck.  
Die besondere Handstielregel ermöglicht eine einfache und handhabbare Bewegung des Gabeltragers.



CE




Battery charger controlled by a microprocessor which allows you to carry out the charging of the battery by connecting it to a 220V single-phase electric supply.  
Von Mikroprozessor gesteuertes Ladegerät des der Wiederaufladung der Batterie durch Anschluss an die 220 Volt einphasige elektrische Leitung ermöglicht.

Hand traverse lifts and electric elevation lifts 12V battery feeding (or arm) and it is possible to power (or with a 380 V three phase power supply).  
Stapler mit Hubführwerk und elektrohydraulischem Hub mittels 12V Batterie (auf Wunsch 380V Dreiphasen-Stromversorgung).

Several optionals are available besides the standard ones.  
Stapler auch in Sonderbau lieferbar.



BETA SL 12V 105/08

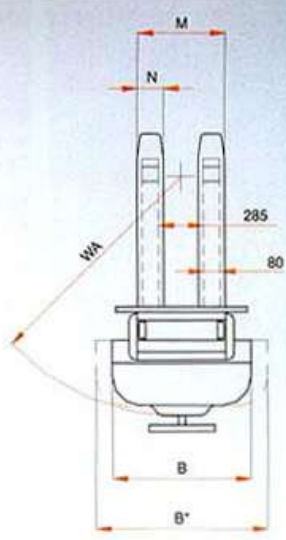


**CURRENT EQUIPMENT**

- Electronic battery charger 12V 15A with microprocessor.
- Battery 12V 155 Ah/100Ah.
- Manual traction.
- Emergency switch-button.
- Push-button control for forks.
- Lift limit switch.
- Protection fuse.
- Steering rudder assembled on bearings.
- Double steering wheels with extra-heavy castors, assembled on bearings.
- Polyurethan single roller.
- Parking brake.
- Lateral and horizontal setting of the forks.
- Free lift mm 200.
- Chromed displacement cylinder.
- Rubber wheels.

**SERIENUSSTATTUNG**

- Elektrisches Batterie-Ladegerät 12V 15A mit Mikroprozessor
- Batterie 12V 155Ah/100Ah
- Handantrieb
- Not-Drucktaaste
- Gabeldrucktaaste
- Endschalter
- Schmelzsicherung
- Steuerdrehel auf Lager montiert.
- 2 Polyurethan-Lenkrollen in extra Schwerlast Lenkgehäusen, Kugelgelagert.
- Polyurethan Einfachsrollen.
- Feststellbremse.
- Seilliche und horizontale Reguliermöglichkeit des Gabelträgerspiels.
- Freier Hub 200 mm
- Verchromter Hubkolben.
- Gummiräder.



All the primary components, hydraulic pump, vent, battery and driver are gathered and placed inside a laminar case made of plastic and shock-resistant ABS according to the regulations in force.  
Am maintenance intervention is made easier by a practical hydraulic opening system, which allows the access to the machine body without having to force any obstacles.

Alle Hauptbestandteile, hydraulische Steuerung, Batterie und Zylinder liegen zusammen in einem hochfesten, laminierten Gehäuse aus ABS, das nach den Vorschriften der geltenden Normen gefertigt ist und über dem gesamten System der Hubanordnung erhöht ist, das auch den Händlungsraum ermöglicht.

	BETA SL 12V 105/08	BETA SL 12V 1200	BETA SL 12V 155/08
Q	1000	1200	1500
c	600	600	600
t	1150	1150	1150
L	1760	1760	1800
X	370	370	370
X2	1160	1160	1180
V	650	620	640
M	530	530	530
N	160	160	160
h1	1230	1230	1230
h2	800	800	800
h3	800	800	800
h4	1360	1360	1360
B	750	750	750
WA	1320	1340	1360