

TE - TM - GAMMA 800 M - GAMMA 800 12V

Silverline



TE

Electric lifting table with 380/220V triphase gearcase lifting. It allows to solve different loading and unloading from vehicles problems, it gives facilities to machines tool operators and it also makes as connection among working levels.


Table elevatrice électrique avec enlèvement par distributeur 380/220V triphase. Son usage résoutre plusieurs problèmes de charge et deversement, service aux machines outil et operateurs et fait de connexion entre plans de travail.

CURRENT EQUIPMENT

- Hydraulic power plant 380/220V.
- Lifting and descent by push-buttons.
- Slide on bearings.
- Pins assembled on sintered bushings.
- Chromed oleodynamic pistons.
- Safety perimeter.
- Solid frame composed of electrowelded steel elements.

EQUIPMENT STANDARD

- Distributeur électro-hydraulique 380/220V.
- Levée et descente par poussoirs.
- Glissement sur roulements.
- Tourillons montés sur des boîtes d'essieu finies.
- Pistons hydrauliques chromés.
- Périmètre de sécurité.
- Chassis très robuste en acier électrosoudé.



TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S
TE/5	kg 500	600	1200	250	950	700
TE/5	kg 500	800	1200	250	950	700
TE/5	kg 500	800	1600	250	1200	950
TE/5	kg 500	1000	1200	250	950	700
TE/5	kg 500	1000	2000	350	1500	1150
TE/5	kg 500	1250	2500	400	1850	1450
TE/5	kg 500	1500	3000	400	2150	1750

TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S
TE/10	kg 1000	600	1200	250	950	700
TE/10	kg 1000	800	1200	250	950	700
TE/10	kg 1000	800	1600	250	1200	950
TE/10	kg 1000	1000	1200	250	950	700
TE/10	kg 1000	1000	2000	350	1500	1150
TE/10	kg 1000	1250	2500	400	1850	1450
TE/10	kg 1000	1500	3000	400	2150	1750

TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S
TE/15	kg 1500	1000	1200	300	1000	700
TE/15	kg 1500	1000	1600	300	1250	950
TE/15	kg 1500	1000	2000	350	1500	1150
TE/15	kg 1500	1250	2500	400	1850	1450
TE/15	kg 1500	1400	2000	400	1550	1150
TE/15	kg 1500	1500	3000	400	2150	1750
TE/15	kg 1500	2000	3000	400	2150	1750

TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S
TE/20	kg 2000	1000	1200	300	1000	700
TE/20	kg 2000	1000	1600	300	1250	950
TE/20	kg 2000	1000	2000	350	1500	1150
TE/20	kg 2000	1200	1800	350	1400	1050
TE/20	kg 2000	1250	2500	400	1850	1450
TE/20	kg 2000	1400	2000	400	1550	1150
TE/20	kg 2000	1500	3000	400	2150	1750
TE/20	kg 2000	2000	3000	400	2150	1750

TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S
TE/25	kg 2500	1000	1200	300	1000	700
TE/25	kg 2500	1000	1600	300	1250	950
TE/25	kg 2500	1000	2000	350	1500	1150
TE/25	kg 2500	1200	1800	350	1400	1050
TE/25	kg 2500	1250	2500	400	1850	1450
TE/25	kg 2500	1400	2000	400	1550	1150
TE/25	kg 2500	1500	3000	400	2150	1750
TE/25	kg 2500	2000	3000	400	2150	1750

On request we produce special lifting tables

Silverline



CE

TM

Hand lifting table with lifting by hand double acting pump.



Table elevatrice manuelle avec enlèvement avec pompe manuelle a double effet.

CURRENT EQUIPMENT

- Manual traction.
- Manual double-acting pump lifting.
- Parking brake.
- Polyamide wheels with polyurethan covering.
- Chromed piston.
- Pins assembled with sintered bushings.

EQUIPMENT STANDARD

- Traction manuelle.
- Levée par pompe manuelle à double effet.
- Frein de stationnement.
- Roues en moyeu polyamide revêtement en polyuréthane.
- Piston chromé.
- Fourrillons montés par boîtes d'essieu frittées.

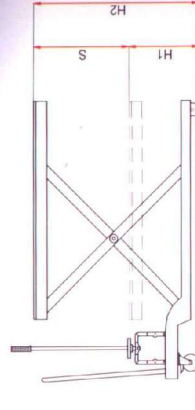

TYPE MODELE	CAPACITY CAPACITE	A	B	H1	H2	S	D
TM/5	kg 500	600	1200	335	1000	665	1490
TM/5	kg 500	800	1600	335	1300	965	1890
TM/10	kg 1000	600	1200	335	1000	665	1490
TM/10	kg 1000	800	1600	335	1300	965	1890



À la demande nous realisons tables elevatrices à mesure.

GAMMA 800 M

Lifting table with hand pump lifting.
Table elevatrice avec enlèvement avec pompe manuelle.



CE

- CURRENT EQUIPMENT**
- Manual traction.
 - Manual double-acting pump lifting.
 - Parking brake.
 - Polyamide wheels with polyurethane covering.
 - Chromed piston.




- EQUIPMENT STANDARD**
- Traction manuelle.
 - Levée par pompe manuelle à double effet.
 - Frein de stationnement.
 - Roues en noyau polyamide revêtement en polyuréthane.
 - Piston chromé.

GAMMA 800 12V

Lifting table with 12V gearcase lifting.
Table elevatrice avec enlèvement avec distributeur à 12V.



GAMMA 800 12V	
Q	kg 800
C	mm 400
I	mm 800
L	mm 940
X	mm 97
X2	mm 255
Y	mm 590
L2	mm 570
M	mm 750
N	mm /
h1	mm 690
h2	mm /
h3	mm 1475
WA	mm 840

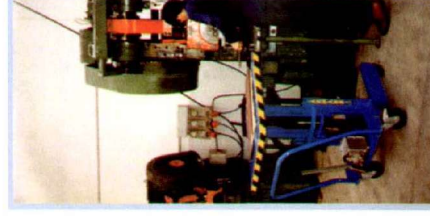

CURRENT EQUIPMENT

- Electronic battery charger 12V 10A with microprocessor.
- Battery 12V 100Ah.
- Manual traction.
- Emergency push button.
- Lifting by lever control.
- Protection fuse.
- Parking brake.
- Chromed oleodynamic piston.
- Polyamide wheels with polyurethane covering.

EQUIPMENT STANDARD

- Chargeur de batterie électronique 12V 10A avec microprocesseur.
- Batterie 12V 100Ah.
- Traction manuelle.
- Arrêt d'urgence.
- Commande de levée par levier.
- Fusible de protection.
- Frein de stationnement.
- Piston hydraulique chromé.
- Roues en noyau polyamide revêtement en polyuréthane.

CE